

"Deadband"

I

"Deadband"

---

1		1
2		1
3	Deadband	2
4		3
5		3
6	?	5
1		5

.....

1

Deadband - (" ").  
 "Deadband" ( , Advanced Serial Data Logger Advanced  
 TCP/IP Data Logger) - , "Deadband"

Excel

---

2

Deadband :

: Windows 2000 SP4 , 32-x 64-x

- : 5 MB

:  
 ( ), Advanced Serial Data Logger.

**Microsoft Vista** :

Program Files,

1.  
 2.  
 3. Windows Vista

- Google.


### 3 Deadband

1. ( , Advanced Serial Data Logger),

2. ;
3. ,

Windows;

4. " " ;
  5. " " .
- .1-2.

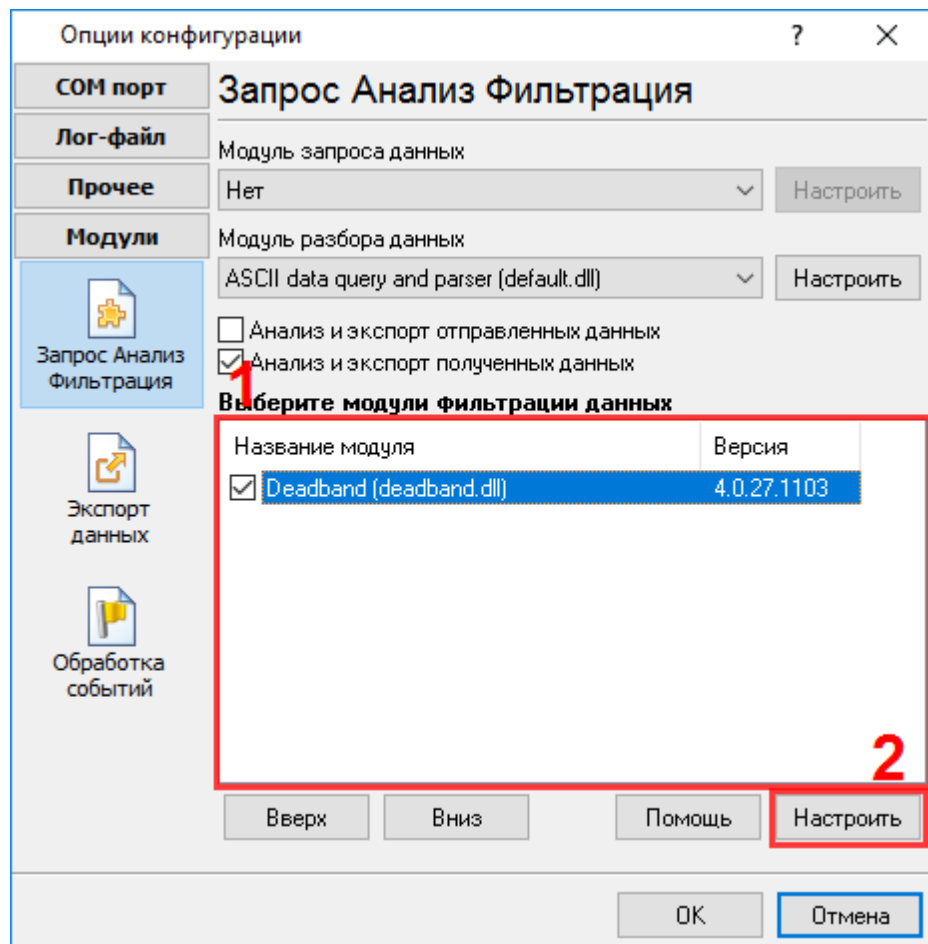

4

Plug-in -

Advanced Serial Data Logger  
- ."  
- ."  
- ."  
- ."

5

"Deadband" (.1).  
( 8)  
" "  
" "  
" "  
" "  
(AND)  
" " (  
(OR)  
" " (  
)

Deadband 4.0.27 build 1103

Укажите одну или несколько переменных. Если используется несколько переменных с мертвой зоной, то укажите зависимость между ними. Модуль будет игнорировать любые значения в пределах мертвой зоны. Только при выходе за мертвую зону данные будут переданы в модуль экспорта данных.

Зависимость между переменными

Переменные с мертвой зоной

<input type="text" value="VAL1"/>	<input type="text" value="Процентное отношение"/>	<input type="text" value="10,000000"/>
<input type="text" value="VAL2"/>	<input type="text" value="Абсолютное значение"/>	<input type="text" value="1,000000"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,000000"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,000000"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,000000"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,000000"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,000000"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,000000"/>

.1.

"

"

1.

-

"

"

2.

-

"

"

3.

)

"

"

(

4.

"

"

-

"

"

"

"

## 6

### ?

#### 6.1

"Plugins"

( )-

%s [%s] -

(%s) -

%s. (%s) -

%s. (%s) -

( , ).

[support@aggsoft.ru](mailto:support@aggsoft.ru).

"%s"